

# Datenerstellung für Werbefahnen

Unser Drucksysteme verarbeiten ausschließlich

- PDF-Dateien
- JPG-Dateien
- TIFF-Dateien

Bitte liefern Sie offene Datensätze (aus Illustrator, InDesign, Corel Draw etc.) nur nach Absprache an.

---

## Seitengröße/Seitenverhältnis

Die Daten sollten in Originalgröße bzw. 1:2 oder 1:10 und im korrekten Seitenverhältnis, entsprechend Ihrer Bestellung, angelegt sein.

---


## Datei-Auflösung

Die Dateiauflösung sollte mindestens 100 dpi betragen. Für eine perfekte Detailwiedergabe empfehlen wir eine Dateiauflösung von 150dpi in Originalgröße.

---

## Beschnitt

Bitte legen Sie umlaufend 3 mm Beschnitt ohne Schnittmarken an.  
Für Besatzbänder und Säume sollten Sie einen Sicherheitsabstand von umlaufend mind. 2,5 cm einhalten.

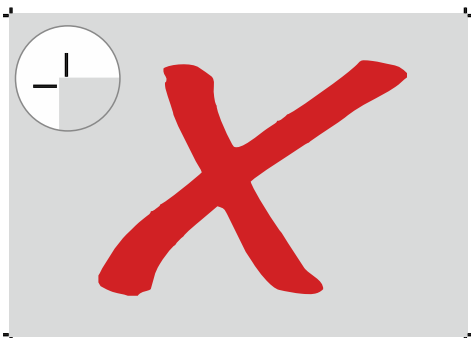

Keine Beschnittzugabe und Schnittmarken anlegen.



Umlaufend 3 mm Beschnitt, bitte Sicherheitsabstand für Besatzband und Saum von mind. 2,5 cm beachten.



## Farbmodus/Farbraum

Ihre Druckdaten sollten im CMYK-Farbmodus (ISOcoated v2) angelegt sein.  
RGB-Daten sowie Sonderfarben (Pantone, HKS, RAL) werden automatisch in den CMYK-Farbmodus konvertiert. Beachten Sie, dass es bei der Konvertierung zwischen Farbräumen zu Farbverschiebungen kommen kann.

---